





BALMORAL

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
04/136

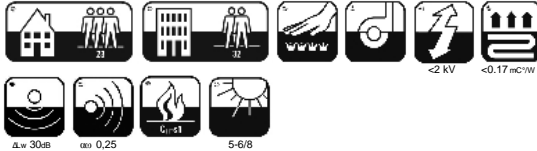

Structure	Moquette à velours Cut and Uncut	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce				
Construction	Tufted carpet, Cut and Uncut pile	Backing	Action back	Width in Roll				
Herstellungsverfahren	Getufteter Cut and Uncut Velours	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle				
Fabricagemetode	Getuft tapijt, gesneden en luspool gecombineerd	Rug	Textielrug	Roibreedte	4+5m			
Descripción	Moqueta de fibra cortada Cut and Uncut	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza				
Struttura	Moquette velluto Cut e Uncut	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo				
Struktura	Wykładzina o runie typu Cut & Uncut	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce				
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe				
Pile material	100% Polyamid	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length				
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon				
Poolmaterial	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4+5m			
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo				
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio				
Skład runa	100% Poliamid	Trudnozapałnosc	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie				
Poids de velours		Classement		Nombre de coloris				
Pile weight		Wear Classification		Colours				
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	U3P3E1C0	Erhältliche Farben				
Poolinzetmassa	1300 g/m	Gebriuksklasse	Classe 23/32 LC4	Kleurenaantal	24			
Peso fibra		Clasificación	PRODIS N 6ECFAD9C	Cantidad de colores				
Peso felpa		Classificazioni	GUT N 20946	Numero colori				
Gramatura		Klasifikasiacja	AgBB N Z 156 601 591	Liczba kolorow				
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement				
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment				
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung				
Totaal gewicht	2530 g/m	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com			
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
Épaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8		NOUVEAU ! NEW ! NEU ! NIEUW ! NUEVO ! NUOVO ! NOWY !				
Total thickness		Impact sound insulation		BALSAN flashcode				
Gesamtdicke	9,8 mm	Trittschalldämmung		Plus d'informations disponibles à partir de votre smartphone avec une connexion 3G :				
Totale massa		Geluidsreductie	ΔLw 30 dB	1 Téléchargez gratuitement le lecteur de QRcode sur le site web du fabricant de votre smartphone.				
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos		2 Lancez le lecteur de QRcode et approchez la caméra du flashcode.				
Spessore totale		Rumore all'impatto		3 Sur certains smartphones, elle le détecte automatiquement. Sur d'autres, il faut le photographier.				
Wysokosc całkowita		Izolacja halasu uderzeniowego		4 Accédez à la page : www.balsan.com/balmoral				
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		Additional information is available on your smartphone using a 3G connection:				
Pile height		Sound absorption		1 Download the QRcode reader for free from your smartphone manufacturer's web site.				
Polhöhe	6,5 mm	Schallabsorptionsgrad	αw 0,25	2 Start the QRcode reader and bring the smartphone camera close to the flashcode.				
Poolhoogte		Geluidsabsorptie		3 On some smartphones, the code will be detected automatically. On others, you will need to take a photo.				
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos		4 Open up the page : www.balsan.com/EN/balmoral				
Spessore felpa		Isolazione acustica						
Wysokosc runa		Pochlanianie dzwieku						
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763								
Gauge - Rows (points) - Tufts		f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	α.S	0,01	0,05	0,13	0,37	0,51	0,55
Rijen - Deeling (points) - Noppenaantal	45 p							
Galga - Densidad (puntos)	177750 p/m							
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa								
Zaciesnienie - rozstaw igiel (punkty) - Gestosc								

BALSAN
Solutions textiles
Balsan - Corbilly D14 - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toelagen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omringingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melanici per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzeżenie sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektywnym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o dużym natężeniu ruchu. Pomiędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



Made in France

Edition : 01/02/2012